


- Eloxal beschichtetes, hochwertiges Aluminiumprofil
- Homogene indirekte Beleuchtung ist möglich
- Unterputz einsetzbar

ALUMINIUMPROFIL LN.31

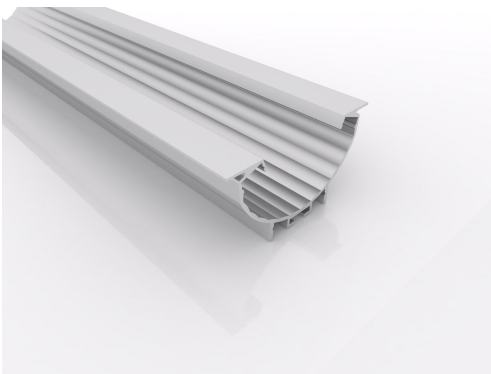

ALUMINIUM PROFIL	LN.31
Typ	Unterputz
Länge	4020mm
Breite/Höhe/(BxH)	79,5mm x 47,8mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Eloxiert

ABDECKUNG



ABDECKUNG	RB / PT
Beschreibung	Abdeckung OPAL
Länge	bis 5000mm
Breite/Höhe (BxH)	16mm x 4,2mm
Material	PC
Oberflächenbehandlung	Matt

Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende des Datenblattes!

ENDKAPPEN



ENDKAPPEN	EK.31
Material	ABS
Verpackungseinheit	Set L/R

MONTAGEFEDER



MONTAGEFEDERN	YS.MAX
Breite/Höhe/Tiefe(BxHxT)	40mm x 28mm x 40mm
Material	Federstahl
Verpackungseinheit	Set



Hinweise:

Bitte beachten Sie das sowohl die Aluminiumprofile als auch die Kunststoff-Abdeckungen ihre Maße bei Temperaturänderungen (20° Differenz), mit ca. +/- 1mm pro Meter verändern können. Diesen Toleranzbereich sollten Sie bei der Auswahl des Montageortes berücksichtigen, sowie eine Durchklebung der Led-Streifen bei aneinander gesetzten Profilen vermeiden, da dies zur Beschädigung des Led-Streifens führen kann. Als Abhilfe können flexible Lötbrücken angewendet werden.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.